



LTA-Series


Feature

- LTA-1500MP3 Power Output 1,500Wrms @ 4Ω 100V/150V/200V
- LTA-1000MP3 Power Output 1,000Wrms @ 4Ω 100V/150V/200V
- Built in BLUETOOTH / USB / SD Card MP3 Player / FM Tuner with Remote Control
- 2 Mic / Aux Inputs 3-EQ with Priority Switch
- 4 Mic / Aux Inputs 3-EQ with Echo Switch
- Telephone Input / Output, Aux Input
- 3-EQ Master, Horn / HI-FI with Hotline Switch
- ON, 2x6 LED VU Indicators
- Send, Return, Pre Out, Amp In, Double Out
- Power ON Soft Start & Output Delay
- Full Protection DC Out Overload and Over Temperature


SPECIFICATION	LTA-1000 MP3	LTA-1500 MP3
Frequency Response: @ Pre out	20 Hz - 20 kHz	
Mic input	20 Hz - 20 kHz	
Aux input	20 Hz - 20 kHz	
Frequency Response: @ 4 Ω	91 Hz - 40 kHz	
Amp input	91 Hz - 40 kHz	
Channel Equalizer:	Low 80 Hz ±15 dB Shelving Mid 2.5 kHz ±15 dB Peaking High 12 kHz ±15 dB Shelving	
Master Equalizer:	Low 60 Hz ±6 dB Shelving Mid 700 Hz ±6 dB Peaking High 10 kHz ±6 dB Shelving	
Hum & Noise: @ 4 Ω		
Mic input	-28 dBu	
Aux input	-30 dBu	
Amp input	-47 dBu	
Input Impedance:		
Mic input	2.7 kΩ	
Aux input	4 kΩ	
Amp input	6.7 kΩ	
Input Sensitivity: @ Pre out		
Mic input	-55 dBu	
Aux input	-20 dBu	
Amp input	0 dBu	
Maximum Input Level:		
Mic input	-24 dBu	
Aux input	+11 dBu	
Input:	Microphone 6 CHs, Auxiliary 6 CHs, Telephone on Line 1 CH	
Function:	Priority 2 CHs, Echo 4 CHs & Send Output, Return Input, Pre Output, Amp Input, Double Output 1 CH each	
Power: @ THD+N < 1 %, 1 kHz 4 Ω	950 Wrms	1,400 Wrms
Power: @ THD+N < 5 %, 1 kHz 4 Ω	1,000 Wrms	1,500 Wrms
Power: @ Line 100 V, 150 V, 200 V	1,000 Wrms	1,500 Wrms
Output Indicator:	ON, -16, -11, -6, -3, 0, Clip	
Power Requirement	220 Vac 50 Hz	
Power Consumption:		
Idle	92 VA	92 VA
Rate Power @ 4 Ω	1,500 VA	2,200 VA
Fan Cooling:	1 Fan Left to Right Airflow	
AC Fuse / DC Fuse:	T20 A / F20 A	
Dimensions / Packing Dimensions: (WxHxD)	483 x 177 x 522 mm. / 531 x 259 x 650 mm.	
Net Weight:	37 kg (81.4 lbs)	41 kg (90.2 lbs)
Gross Weight:	38.8 kg (85.3 lbs)	42.8 kg (94.2 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

รูปแบบการต่อใช้งานด้านหน้า กับอุปกรณ์ภายนอก

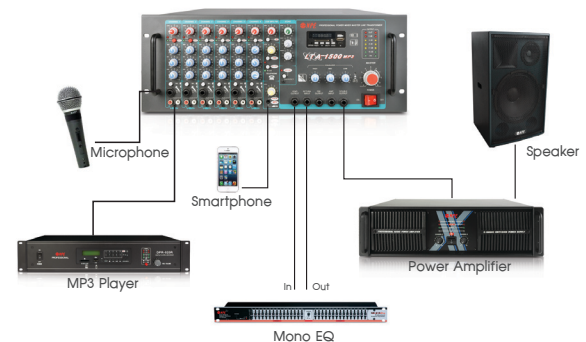

รูปแบบการต่อใช้งานด้านหลัง กับระบบ Line Matching, Hotline Remote

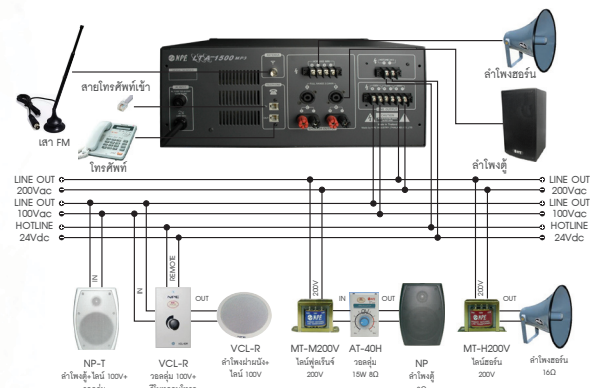

Distributor :

บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
 สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50100
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสุราษฎร์ธานี : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
 E-Mail: mynp@mynp.com www.mynpe.com

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd (R1) 12 March 2025



@mynpethailand

