

NB-12BAT

ACTIVE SPEAKER



พ.ณ.62368 เล่ม 1-2563

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

SPECIFICATIONS

System Type:	2 - Way Active Speaker with Dual VHF Wireless Microphones
Speaker: Type	Woofer 12" 4 Ω, Titanium Diaphragm Tweeter 1.35" 8 Ω
Frequency Responses @ 0, -3 dB	50 Hz - 20 kHz
Sensitivity: @ ± 2 dB, 1W / 1M	100 dB
Power Output Max. @ 4Ω	100 W (500 W P.M.P.O.)
Mic Input Type:	Unbalanced
Connectors	XLR (MIC 1), ¼" TS (MIC 2 or Guitar)
Impedance	1.2 kΩ
Sensitivity	-29 dBu
Frequency Responses @ 0, -3 dB	30 Hz - 20 kHz
THD + N @ 1 kHz, 30 W	3 %
Hum & Noise @ 4 Ω (20 Hz - 20 kHz)	-60 dBu
Maximum Input Level	-12 dBu
Wireless Frequency Band:	190 MHz - 240 MHz
Aux Input Type:	Unbalanced
Connectors	Stereo RCA
Impedance	14.5 kΩ
Sensitivity	-4.9 dBu
Frequency Responses @ 0, -3 dB	20 Hz - 20 kHz
THD + N @ 1 kHz, 30 W	1 %
Hum & Noise @ 30 W (20 Hz - 20 kHz)	-50 dBu
Maximum Input Level	18 dBu
Equalizer:	5 Band Graphic EQ
Accuracy, Travel, Range @ 10%, 20 mm. ± 12 dB	100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz
Mix Output Type:	Unbalanced
Connectors, Impedance, Gain Ref. AUX Input	Stereo RCA, 10 kΩ, +6 dB
Function:	5 Band Graphic EQ, Echo, Dual Wireless VHF Mic (Handheld), USB & SD Card (MP3, Wave, Flac File) Input / Bluetooth / FM Radio, Line In, Battery Charger File00*.MP3
Record Voice Priority	Mic 1, Mic 2 and Wireless Mic
Control:	MIC 1 Volume, MIC 2 Volume, MIC Echo Volume, Line / MP3 Volume, Equalizer Volume, Master Volume, RF Volume & Switch Control, Line in / MP3 Switch, Voice Priority Switch, Main Power Switch, IR Remote
Indicators:	12V DC Power Supply Status LED, RF Power & Signal LED, LCD Display for Digital Player & Recording
Power Consumption Stand - by / Rate	10 W / 100 W
Power Requirement:	220 VAC 50 Hz / Rechargeable Battery 12 VDC 7 AH / External DC :13.2 V
Recharging Period:	6 - 7 Hours
Playtime:	Around 4 Hours (Volume Setting 75%)
Dimensions / Packing Dimensions: (W x H x D)	390 x 600 x 310 mm / 435 x 660 x 390 mm
Net Weight / Gross Weight:	15.60 kg (34.32 lbs) / 17.20 kg (37.84 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.


สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางค์ วัชรพรากรมัย พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.กุด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสายลม : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ด.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
E-Mail: mynp@mynp.com www.mynp.com



FEATURES

- ตัวลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ มีหูหิ้ว ล้อยาง และก้านจับ สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- มีช่องเสียบไมโครโฟนแบบใช้สายเชื่อมต่อ 2 ช่องหรือเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากที่ตำร่านทางช่องต่อ MIC 2
- มีไมโครโฟนแบบไร้สายย่าน VHF แบบมือถือใช้พร้อมกันได้จำนวน 2 ช่อง
- มีฟังก์ชัน ECHO และฟังก์ชันตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ (Voice Priority)
- เล่นไฟล์ MP3, FLAC, WAVE เพลงผ่านช่อง USB, SD Card และ Bluetooth หรือรับเสียงทางวิทยุ FM พร้อมรีโมท
- สามารถบันทึกเสียงเป็นไฟล์ MP3
- สามารถปรับแต่งโทนเสียงด้วย Graphic EQ 5 Band
- ใช้ไฟฟ้้าได้ 2 แบบคือ ไฟฟ้้า 220 Vac 50 Hz (Indoor) หรือไฟฟ้้ากระแสตรง 10 - 14 Vdc (Outdoor) จากภายนอก
- แบตเตอรี่ขนาด 12 Vdc สำรองในตัว และสามารถเสียบไฟเพื่อชาร์จไฟเข้าใหม่ได้ เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้้า 220 Vac 50 Hz
- เหมาะสำหรั้งานในสถานที่ต่างๆ มากมาย เช่น งาน Event, งานบรรยายห้องเรียน, ห้องประชุม, ห้องสัมมนา, งานออกกำลังกาย (เดินเอโรบิก), งานประกาศ หรือ งานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น
- Made in Thailand

รูปแบบการใช้งาน

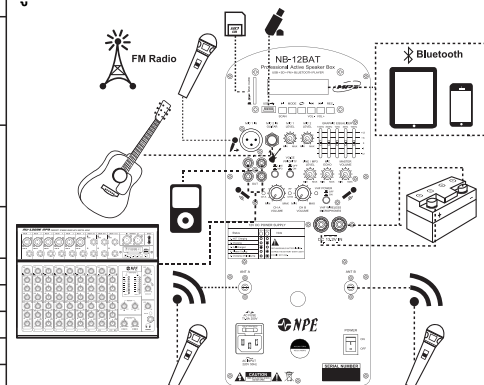

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. (R1) 5 March 2025

@mynpethailand



ISO 9001
Certified



พ.ณ.62368 เล่ม 1-2563
Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD