



TI-120W

- 3 Mic Inputs with Phantom Switch, 2 Aux Inputs with Voice Priority Switch
- Input Limit, 3 band EQ
- Built-in Bluetooth / USB-SD Card MP3 Player / FM Tuner with Remote Control
- ON, Over Load LED Indicator
- LINE / REC out
- Locker with Key for Safety Panel & Accessories Storage
- ภาชนะใส่เสียง Class D 180 วัตต์ พร้อมระบบป้องกันกระแสเกิน
- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.



มอก.62368 เล่ม 1-2563

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

SPECIFICATIONS

TI-120W

MIC Input: Type / Connectors

Impedance

Phantom

Sensitivity

Frequency Response @ 0, -3 dB

Maximum Level

CMRR

Signal-to-Noise Ratio

Balanced / Combo XLR, 1/4" TRS

2 k Ω

15 Vdc

-50 dBu

50 Hz - 20 kHz

-17 dBu

67 dB

68 dB

AUX Input: Type / Connectors

Impedance

Sensitivity

Frequency Response @ 0, -3 dB

Maximum Level

Signal-to-Noise Ratio

Unbalanced / AUX 1 : RCA / TRS, AUX 2 : RCA

2 k Ω

-10 dBu

20 Hz - 20 kHz

18 dBu

79 dB

LINE Output: Type / Connectors

Equalizer: BASS 100 Hz, TREBLE 10 kHz

MID 2.5 kHz

Maximum Level

Unbalanced / RCA

± 15 dB Shelving

± 15 dB Peaking

5 dBu

BLUETOOTH Frequency Response: @ 0, -3 dB

Version

60 Hz - 15 kHz

2.0

FM Tuner Frequency:

Step

87.5 MHz - 108 MHz

0.1 MHz

MP3 Player Frequency Response: @ 0, -3 dB

Port

20 Hz - 15 kHz

USB Drive / SD Card 32 GB MAX

Power: @ 1 kHz THD < 0.1 % 8 Ω / 4 Ω

@ 1 kHz THD < 1 % 8 Ω / 4 Ω / 2 Ω

75 Wrms / 120 Wrms

85 Wrms / 135 Wrms / 180 Wrms

Power Requirement / Consumption Idle / Rate 2 Ω :

220 Vac 50 Hz / 30 W / 260 W

Dimensions / Packing Dimensions: (W x H x D)

330 x 319 x 103 mm / 380 x 150 x 377 mm

Net Weight / Gross Weight:


5.7 kg (12.5 lbs) / 6.6 kg (14.5 lbs)

การใช้งาน

TI-120W ด้านหน้า



TI-120W ด้านบน

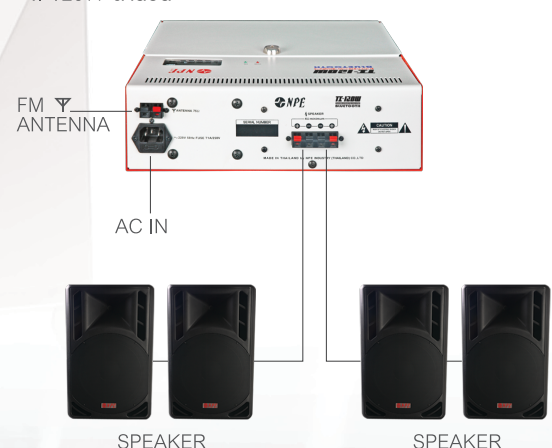

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. (R3) 15 March 2025

Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางค์ วัชรบุรีพาริมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตรา 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020

สาขาเชียงใหม่ : ขึ้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.สารภี จ.แม่ฮ่องสอน

12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

สาขาศาเลา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866

E-Mail : mynp@mynp.com www.mynp.com



@mynpethailand



ISO 9001
Certified

Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.



มอก.62368 เล่ม 1-2563